L e g e n d e

K a n a l b e s t a n d

Schacht		21032	Schachtnummer
Ein-/ Auslauf		D: 299.83	Schachtdeckelhöhe
Straßeneinlauf		S: 297.91	Schachtsohlhöhe
Fließrichtung		DN 250	Rohrdurchmesser
Stutzen/Abzweig links/rechts		Stz	Rohrmaterial
Stutzen/Abzweig Scheitel/Sohle		30.98	Haltungslänge
Stutzen/Abzweig schadhaft		79.10 ‰	Gefälle
Stillgelegter Schacht		RS 297.98	Ein-/ Auslaufhöhe Haltung

- Misch-/ Regen-/ Schmutzwasserkanal
- Misch-/ Regen-/ Schmutzwasseranschlussleitung
- Misch-/ Regen-/ Schmutzwasserpumpleitung
- Misch-/ Regen-/ Schmutzwasserkanal Stillgelegt


S a n i e r u n g

Haltungssanierung

- Lage Partielle offene Bauweise
- Lage geschlossene Bauweise
- Sanierungslänge
- OB offene Bauweise
- OBP Partielle offene Bauweise
- OB SST Sanierungsstutzen offene Bauweise
- Stat.: 2,00 Station gegen Fließrichtung
- DN Dimension
- COFI Close-Fit
- ESM Edelstahlmanschette
- HDS Höchstdruckspülen
- HPR Hutprofil
- KLI Kurzliner
- KOB Kopfloch, offene Bauweise im Zuge der geschlossene Bauweise
- MAD Manuell abdichten
- MU Vorabdichtung Muffen Injektion
- MPF Muffenprüfung
- RFR Robotereinsatz Fräsen Wurzeln/Inkrustrationen
- RIJ Robotereinsatz Injektion
- RMFR Robotereinsatz Minifräse
- RSAT Robotereinsatz Sat-Robotor
- RSJ Riss- und Scherbensanierung
- RVS Robotereinsatz Verpressen/Spachteln
- SFR Stutzensanierung Fräsen
- SUM Stutzensanierung Injektion mineralische Mörtel
- SIJS Stutzensanierung Injektion Silikatharz
- SLI Schlauchliner
- SOF Öffnen der Hausanschlüsse
- SRVS Stutzenanbindung Verpressen/Schalung
- RB Restbefahrung
- RBNF Restbefahrung nach Fräsen
- RV Rohrvortrieb

Schachtsanierung

- ELR Einlaufrost
- MKON Minikonus erneuern
- SRL Rahmen
- SAL Rahmen und Schachtdeckel Klasse D
- SARL Rahmen und Schachtdeckel Rückstausicher
- SAHS Schachtabdeckung neu auf Höhe setzen
- KON Schachtkonus erneuern
- SOB Schachtneubau
- BPCC Beschichtung Kunststoffmodifizierter Zementmörtel
- BCC Beschichtung Mineralischer Mörtel
- BPSI Beschichtung Polymer-Silikat-Harz
- BPU Beschichtung Polyurethan
- BPC Beschichtung Reaktionsharzmörtel
- DWS Druckwasserstrahlen
- HDWS Hochdruckwasserstrahlen
- HODWS Höchstdruckwasserstrahlen
- IRA Injektion Rohranschluss
- ISW Injektion Schachtwand
- ILAB Innenliegender Absturz
- RPCC Reparatur Kunststoffmodifizierter Zementmörtel
- RCC Reparatur Mineralischer Mörtel
- RPC Reparatur Reaktionsharzmörtel
- SDBL Schachtdeckel Klasse B
- SDDL Schachtdeckel Klasse D
- SSER Schachtsohlenerneuerung
- SSRP Schachtsohlenreparatur
- SFE Schmutzfänger liefern und einbauen
- STBE Steigbügel liefern und einbauen
- STGE Steigeisen liefern und einbauen
- STGA Steigeisen/ -bügel demontieren und entsorgen
- STKE Steigkasten liefern und einbauen
- STLE Steigleiter liefern und einbauen
- STM Stopfmörtel

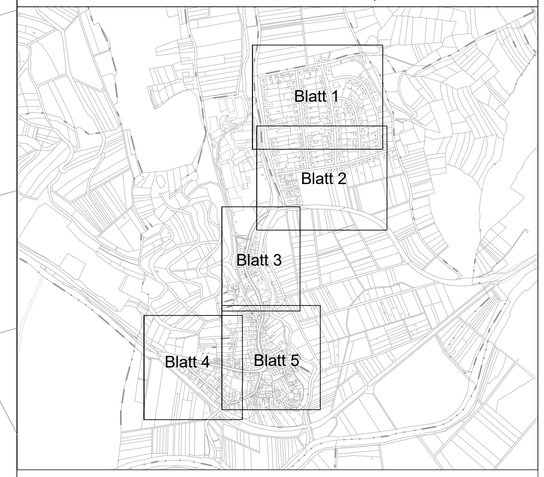

Projekt: Kanalsanierung in geschlosser Bauweise im OT Frieda Gemeinde Meinhard	Projekt-Nr.: 100-201
	Zeichnungs-Nr.: 100-451-2
	Blatt-Nr.: 5/5
Planart: Lageplan	Maßstab: 1:500
Leistungsphase: Ausführungsplanung	Anlage-Nr.:
Auftraggeber: Gemeinde Meinhard Sandstraße 15 37276 Meinhard	Datum: Genehmigt:
Planverfasser: KMO Ingenieure GmbH KWO www.kmo-ingenieure.de Jestädter Straße 13 · 37269 Eschwege Tel. 0 56 51 33 27 530 · info@kmo-ingenieure.de	Datum: 10.08.2026 Erstellt: Mor Geprüft: Schr

Änderungen:	Datum	Gez.	Gepr.

Diese Zeichnung ist urheberrechtlich geschützt. Änderung und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Planverfassers.

\\srv04\INGRADAProjekte\MeinhardBestand\2026\Pläne\100-451-2.mix Ingrada